


# Asennusohje HP3-hyönteispuitteelle

## Asennustapa LANKAJOUSI-3

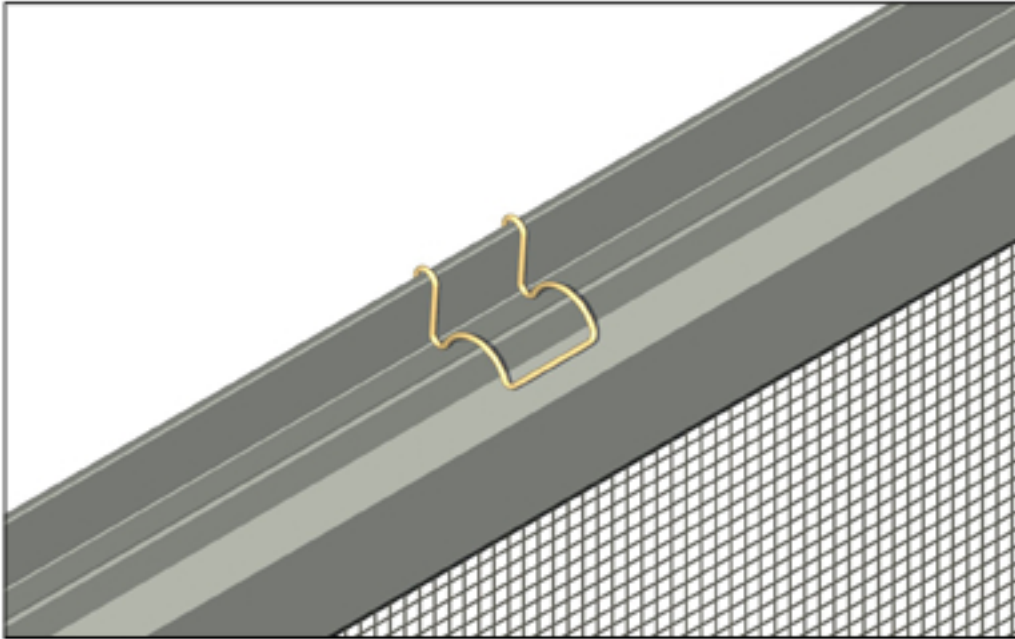

1. Asenna jousikiinnike kuvan mukaisesti puitteen yläreunaan.
2. Työnnä hyönteispuite ikkunan aukkoon huoneenpuolelta alareuna edellä.
3. Anna puitteen laskeutua ikkunan viiston alaprofiilin kitaan.
4. Ruuvaa tarvittaessa ikkunan alaprofiiliin ruuvi estämään hyönteispuitteen alas valuminen.
5. Mikäli ikkuna ei sulkeudu kunnolla, suurena ikkunan käyntivälystä saranoita ja/tai aukkipitolaitteen tankoa säätämällä.
4. Poista tarvittaessa ikkunan karmipellin ja ulkopuitteen väliset tiivisteet hyttyspuitteen paikoillaan pysymisen varmistamiseksi. Asenna tiivisteet takaisin hyönteiskauden ulkopuoliseksi ajaksi hyttyspuitteen irrottamisen yhteydessä.

SOLAR-hyönteissuojat on valmistettu säänkestävistä materiaaleista. Suosittelemme kuitenkin hyönteissuojan poistamista ikkunasta hyönteiskauden ulkopuolella, jotta vältettäisiin ulkoisten tekijöiden, kuten jäätyvän veden ja lintujen, aiheuttamat vauriot.

Hyönteissuojille myönnetään yhden (1) vuoden takuu koskien materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei kata välillisiä vaurioita eikä vaurioita, jotka ovat syntyneet ulkoisen tekijän vaikutuksesta, mukaan lukien edellä mainitut jäätyminen ja lintujen aiheuttamat vauriot.

# SOLAR