


Irtoristikko

Mitoitusohje

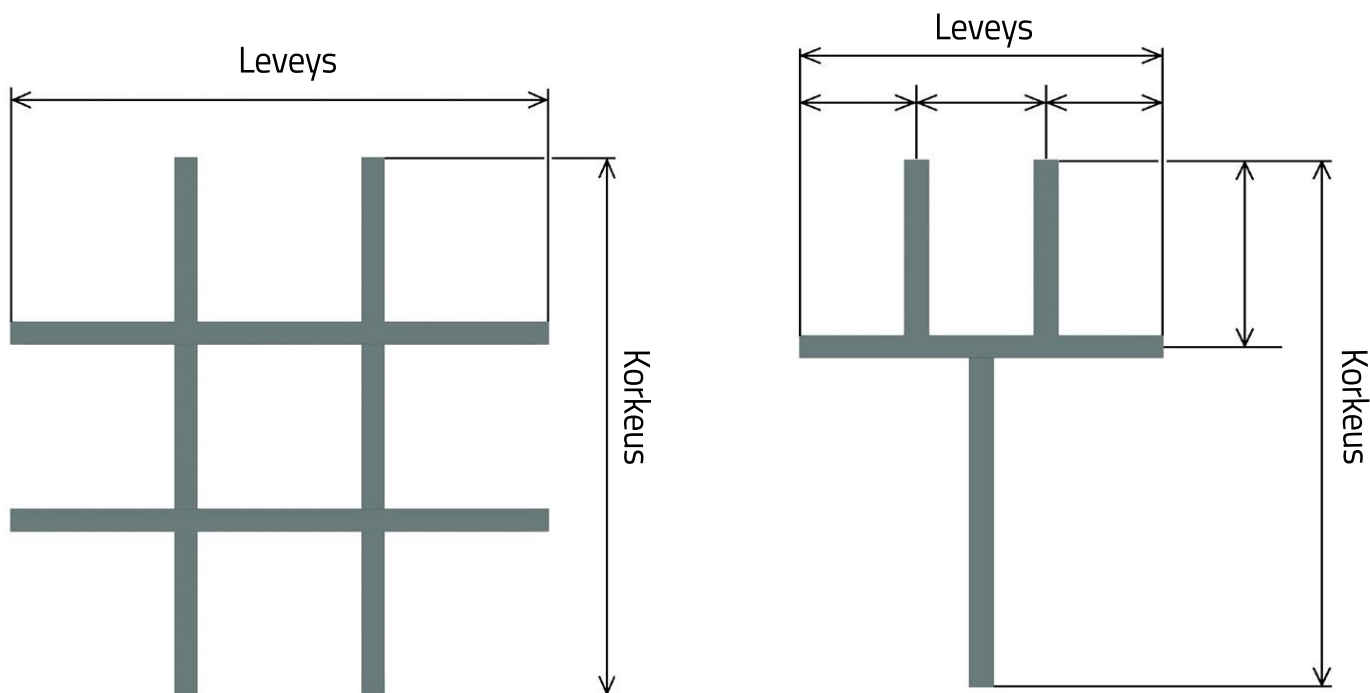

1. Mittaa valoaukko käyttäen metallista rullamittaa.
2. Ristikolle on huomioitava 1 mm lämpölaajenemisvara jokaiselle sivulle.
3. Mikäli lasin ja puitteen väli ei ole suora, ristikon mitta ilmoitetaan aina pidemmän sivun mukaan. Tilausta varten on ilmoitettava tässä tapauksessa myös lasin ja puitteen välinen astekulma.
4. Irtoristikot tilataan aina äärimitoilla. Mikäli ristikko on epäsymmetrinen, tilauksessa on ilmoitettava välimitat.

Syvennys-asennuksessa (liukusokka) ikkunapuitteen syvyyden on oltava vähintään 13 mm, jotta poraukselle on tarvittava tila.

Pinta-asennettu ristikko kiinnitetään karmin pintaan. Kiinnikkeen tilantarve on 30 mm jokaiselle sivulle. Tilausmitta on ristikon mitta ilman kiinnikkeitä.

Mikäli eromittoja ei ole ilmoitettu tilauksessa, ristikko valmistetaan automaattisesti tasajaolla. Poikkeuksena riippuvat ristikot, joissa vaakapienan paikka on ilmoitettava aina tilauksen yhteydessä.

Solar-tuotteilla on viiden vuoden takuu.

SOLAR
love the sun