


# Asennusohje HP1-hyönteispuitteelle

## Asennustapa HP-klipsi

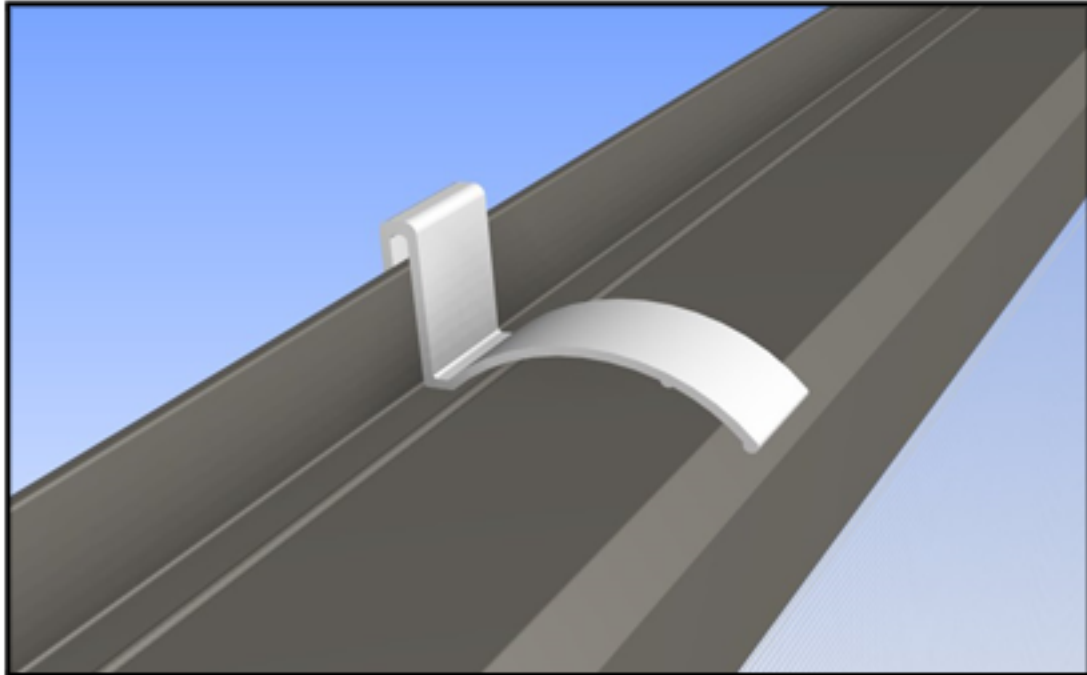

1. Asenna klipsikiinnike kuvan mukaisesti puitteen yläreunaan (tarvittaessa myös alareunaan).
2. Työnnä hyönteispuite ikkunan aukkoon huoneen puolelta sarananpuoleinen reuna edellä.
3. Jos ikkuna ei sulkeudu kunnolla, suurena ikkunan käyntivälystä saranoita tai aukipitolaitteen tankoa säätämällä.
4. Poista tarvittaessa ikkunan karmipellin ja ulkopuitteen väliset tiivisteet hyttyspuitteen paikoillaan pysymisen varmistamiseksi. Asenna tiivisteet takaisin hyönteiskauden ulkopuoliseksi ajaksi hyttyspuitteen irrottamisen yhteydessä.

SOLAR-hyönteissuojat on valmistettu säänkestävistä materiaaleista. Suosittelemme kuitenkin hyönteissuojan poistamista ikkunasta hyönteiskauden ulkopuolella, jotta vältettäisiin ulkoisten tekijöiden, kuten jäätyvän veden ja lintujen, aiheuttamat vauriot.

**SOLAR**